




**1 Bâti en acier 20/10e mm :**

**2 Vantail** composé de deux tôles acier épaisseur 8/10e mm  
**Remplissage** isolant carton alvéolaire

**Système de pivotement :**

**3** 3 paumelles en acier  
**4** 3 pions anti-dégondage conique

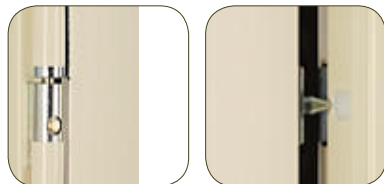

**5 Serrure :**

- 5 points de verrouillage
- (1 pêne central oblong + 2x2 pènes ronds tournants)
- Cylindre européen avec 3 clés



**Sens :** Droite ou gauche, Poussant ou tirant  
 De 1700 à 2300 mm de hauteur  
 De 600 à 1000 mm de largeur

### LES FINITIONS :


■ Bâti et vantail



BLANC  
9010



MARRON  
8014



GRIS  
7035



BRUT

### OPTIONS :

- Aération basse
- Poignée de tirage
- Bloc de protection